


TUILE PLATE À ÉCAILLE

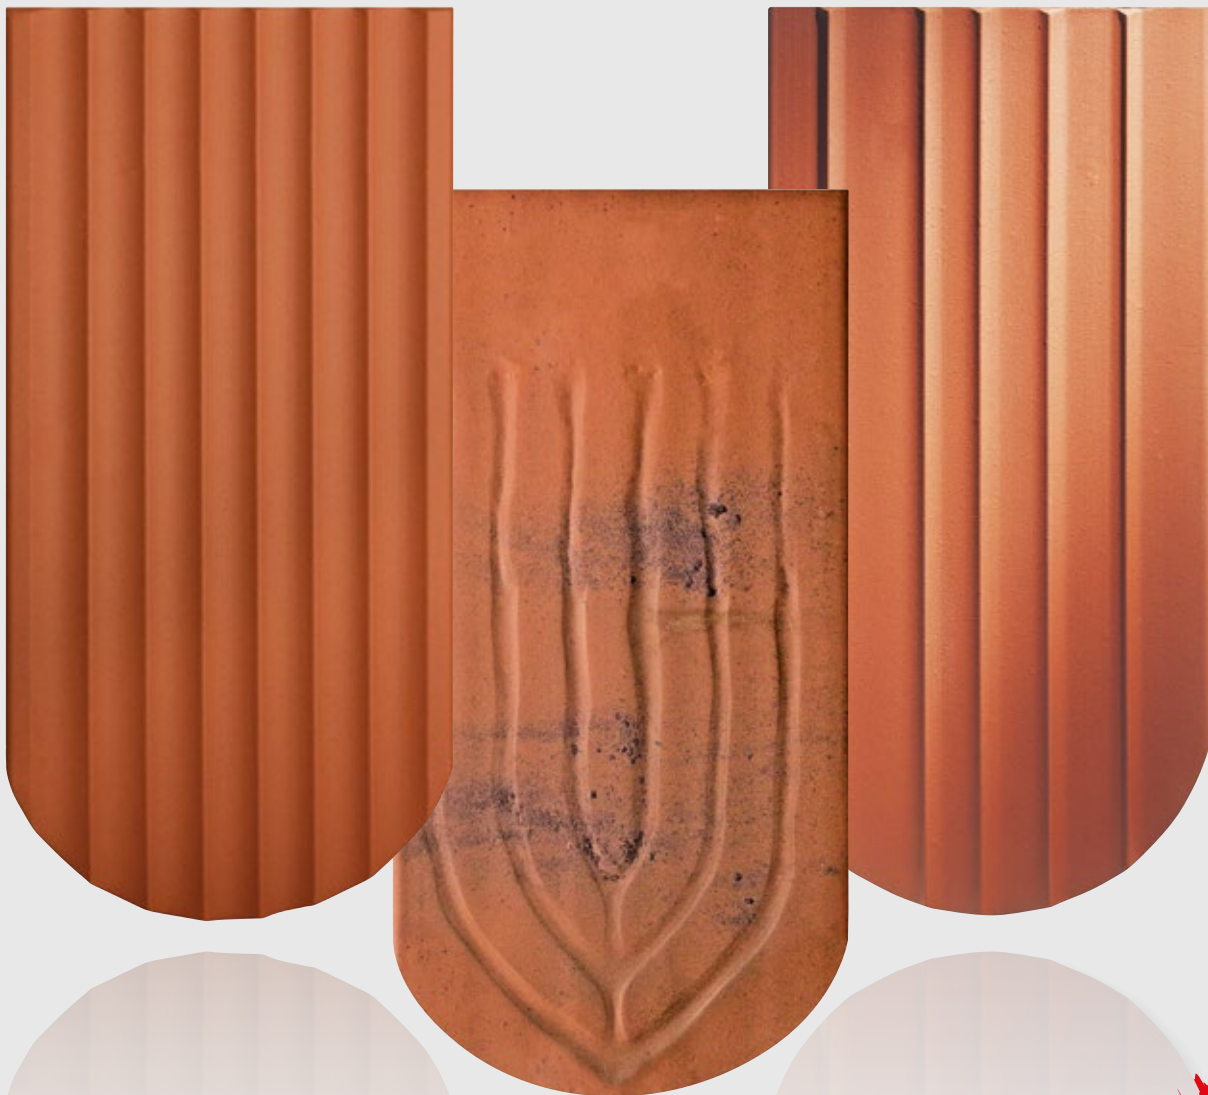

Là où le terroir donne le ton.


TUILE PLATE À ÉCAILLE – Diversité de l'assortiment

ÉCAILLE ONDULÉE

LA CLASSIQUE




rouge naturel ronde



rouge naturel fer de lance



brun clair ronde engobé




brun clair fer de lance engobé



brun ronde engobé



brun fer de lance engobé




ÉCAILLE FAITE MAIN



LA TUILE DE RÉNOVATION AVEC TRADITION



rustic ronde engobé



rustic fer de lance engobé



alpin ronde engobé




alpin fer de lance engobé





PROFIL À ÉCAILLE



APPLICATIONS DIVERSES



rouge naturel ronde



rouge naturel fer de lance



terra ronde engobé




terra fer de lance engobé



TUILE PLATE À ÉCAILLE – Caractéristiques techniques

Coupe longitudinale épaisseur de mur 1/15

Couverture double/simple

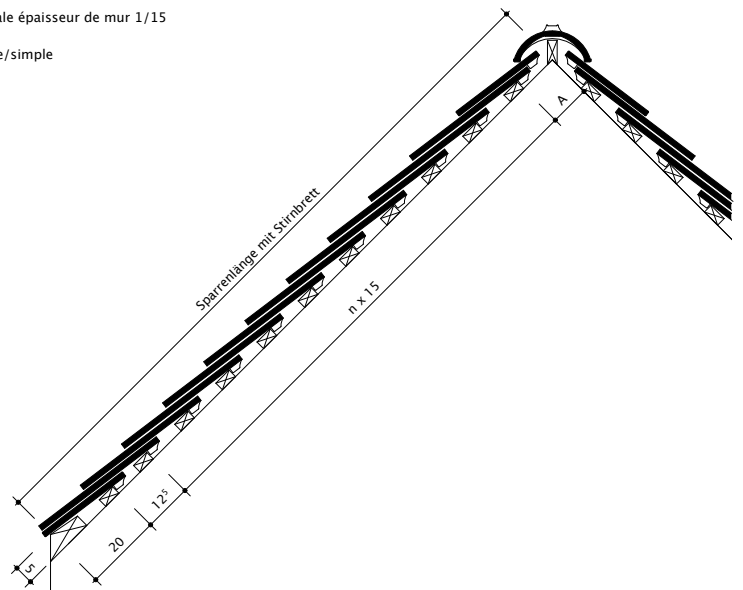


Pente de toit minimale Sous-toiture avec

| | |
|--|-------|
| sollicitation normale | ≥ 30° |
| sollicitation plus élevée | ≥ 25° |
| sollicitation exceptionnelle (évacuation d'eau par gouttière recommandée) | ≥ 22° |

Sous-dépassement de la pente de toit selon CREATON GmbH avec des mesures supplémentaires

| | |
|--|-------|
| sollicitation exceptionnelle (évacuation d'eau par gouttière recommandée) | ≥ 15° |
|--|-------|

| | | | | |
|------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Pente de toit | 30° | 40° | 40° | 60° |
| Distance A (cm) | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |

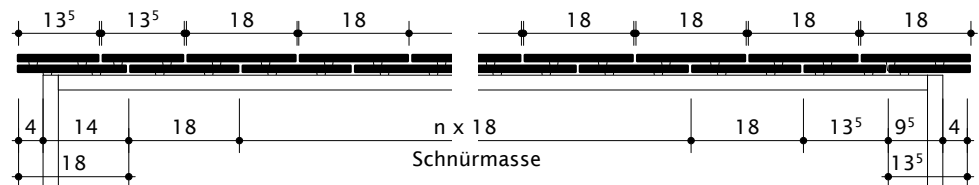

Coupe transversale épaisseur de mur 1/15

Lieu avec des tuiles de couverture 3/4 et gauche/droite

| | Longueur cm | Largeur cm | Pureau cm | Largeur utile cm | Poids kg/pce | Qté requise |
|--|----------------|---------------|--------------|---------------------|-----------------|--------------------------|
| Tuile normale couverture double | 38,0 | 18,0 | 15,0 | 18,0 | 1,8 | 36,0 pces/m ² |
| 1/2 tuile | 38,0 | 9,0 | 15,0 | 9,0 | 0,9 | - |
| 3/4 tuile | 38,0 | 13,5 | 15,0 | 13,5 | 1,4 | - |
| Tuile sous-faîtière/chatière | 26,0 | 18,0 | - | 18,0 | 1,3 | 5,55 pces/m |
| Tuile sous-faîtière | 26,0 | 18,0 | - | 18,0 | 1,2 | 5,55 pces/m |
| Tuile plate ventilée | 38,0 | 18,0 | 15,0 | 18,0 | 1,9 | - |
| Tuile d'égout | 26,0 | 18,0 | - | 18,0 | 1,2 | 5,55 pces/m |
| Tuile en verre | 38,0 | 18,0 | 15,0 | 18,0 | 2,5 | - |
| Tuile faîtière BZ | 37,0 | 20,0 | 33,3 | - | 3,2 | 3,00 pces/m |
| About d'arêtier BZ droit | 37,0 | 20,0 | 33,3 | - | 3,7 | - |
| About d'arêtier demi-rond | - | - | - | - | 1,5 | - |
| Rencontre 3 départs BZ | - | - | - | - | 3,5 | - |

TUILE PLATE À ÉCAILLE – Accessoires



1/2 tuile



3/4 tuile



Tuile sous-faîtière



Tuile sous-faîtière/chatière



Tuile plate ventilée



Tuile d'égout



Tuile en verre



Fronton de début et de fin BZ



Tuile faîtière



About d'arêtier BZ droit



About d'arêtier demi-rond



Rencontre 3 départs BZ

Un exemple de couleur a été choisi pour la gamme de tuiles faîtières et arêtières représentée. Vous recevrez les produits de votre choix dans les couleurs souhaitées.



Vous trouverez d'autres accessoires dans notre catalogue de prix et sur notre site internet www.creaton.ch

KPBIB/CH-FR/01.19/1,5/CREA/BAY Sous réserve de différences de teintes dues à l'impression et de modifications techniques.



CREATON GmbH
Dillinger Straße 60
D-86637 Wertingen

Contact
Téléphone : +41 (0) 56 675 76 76
Télécopie : +41 (0) 56 675 76 77
office@creaton.ch
www.creaton.ch